



EKRANAS

Istrižainė	65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Ekranas tipas	TFT LCD (tiesioginis LED foninis apšvietimas)
Vaizdo formatas	16:9
Ekranas matricos plotas	65" 4K: 1 429 x 804 mm (56,3 x 31,7 col.) 75" 4K: 1 652 x 930 mm (65 x 36,6 col.) 86" 4K: 1 895 x 1 066 mm (74,6 x 41,9 col.)
Ekranas spalvos	1,07 milijardo
Raiška	4K UHD (3 840 x 2 160 esant 60 Hz)
Atsako laikas	8 ms
Ekranas kadrų dažnis	60 Hz
LED naudojimo laikotarpis	50 000 val.
LCD peržiūros kampas	178°
Šviesumas.	65" 4K: 350 cd/m2 75" 4K: 350 cd/m2 86" 4K: 400 cd/m2
Kontrasto santykis	4000:1
Aplinkos šviesos jutiklis	Taip
Stiklo kietumas	7 (pagal Moso skalę), 9H (rėžtukas)
Stiklo tipas	Termiškai grūdintas, neblizgus

INTERAKTYVUMAS

Pakreiptas centrinis pultas	Taip, su maitinimo, garsumo valdymo, meniu, fiksavimo, bekontaktiniu ir šaltinio pasirinkimo mygtukais
Jutiklinė technologija	„Vellum™“ rašymo technologija
Nuolatiniai lietimui taškai	20
Lietimo skiriamoji geba	32 768 x 32 768 piks.
Atsako laikas	10 ms
Lietimo tikslumas	1 mm
Stebėjimo greitis	4 m/s
Nuskaitymo greitis	100 Hz
Gestai ir perbraukimai nuo krašto	Veikia su „Windows™“
Pateikiami rašikliai	2
Rašiklio tipas	Rašiklis be baterijos
Rašiklio laikiklis	Integruotas viso ilgio rašiklio dėklas
Rašiklio galiuko skersmuo	3 mm
Rašiklio ir lietimui atskyrimas	Taip
Rašiklio variantai	1
Delno aptikimas	Taip
Pastabų pateikimas iš bet kurio šaltinio	Taip
Pagrindinės mokymosi programėlės	Įskaitant „Whiteboard“, Pastabas, Laikmatį, Suktuką, „Screen Capture“, „Screen Share“, naršyklę, PDF skaitytuvę, medijos leistuvus
Suderinamumas	„Windows™“ 8-10 versijos; OS X® 10.8-10.11 versijos; „macOS® Sierra“ 10.12.1 arba naujesnė versija; „Linux® Ubuntu™“ 18.04 LTS; „Chrome OS™“

JUNGIAMUMAS

OPS lizdas	1
HDMI* įėj. (galinis)	2 (2.0)
HDMI įėj. (priekinis)	1 (2.0)
USB-A 2.0 (galinis)	2
USB-A 2.0 (priekinis)	1
„USB Touch“ (B tipo) (galinis)	1
„USB Touch“ (B tipo) (priekinis)	1
USB-A 3.0 (greitesnis duomenų perdavimas) (priekinis)	1 (OPS)
LAN įėjimas (RJ45)	1x 10/100 Mbps
LAN išėjimas (RJ45)	1x 10/100 Mbps
RS-232	Taip
„Wake-on-LAN“	Taip
„Wi-Fi™“ modulis	Yra, IEEE® 802.11a/b/g/n/ac belaidis, 2x2
DP įėj.	1 (1.2)
HDMI išėjimas	1 (2.0)
VGA įėjimas	1
VGA garso įėj.	1
CVBS	1
Mikrofono įvestis (3,5 mm)	1
Ausinės	1

KOMPIUTERIO PARAMETRAI

Operacinė sistema	„Android™ Oreo 8“
RAM	3 GB
Vidinė atmintis	32 GB
Centrinis procesorius	„Quad Core“: (2) „ARM Cortex A73“, (2) „ARM Cortex A53“
GPU	ARM Mali-G51 MP2
Nuotolinis atnaujinimas belaidžiu būdu	Taip
„Promethean“ ekranų valdymas	Taip

GARSAS

Du į priekį nukreipti garsiakalbiai	2 po 15 vatų
-------------------------------------	--------------

MAITINIMAS

Suvarijama galia	100-240 V kint. srov.
Energijos sąnaudos (didžiausios)	65" 4K: 235 W 75" 4K: 380 W 86" 4K: 450 W
Energijos sąnaudos (budėjimo režimu)	<= 0,5 W
Itin tyliai veikiantis, be ventiliatoriaus	Taip

„ActivPanel 2019 Cobalt 55“ 2020-04 2.2 vers. LT-LT

Puslapis: 1

© 2020 m. „Promethean Limited“. Visos teisės saugomos. Bendrovė „Promethean Ltd.“ yra įvairiose pasaulio jurisdikcijų teritorijose naudojamų prekių ženklų savininkė, įskaitant (bet ne tik) „Promethean“, „Promethean“ logotipą, „ActivPanel“, „Cobalt“, „Vellum“ ir „ActivSoundBar“. Visi trečiųjų šalių prekių ženklai (įskaitant logotipus ir piktogramas), kuriuos pateikė „Promethean“, išlieka jų savininkų nuosavybe. Nors „Promethean“ naudoja trečiųjų šalių prekių ženklus, tai nereiškia, kad „Promethean“ palaiko santykius su tų prekių ženklų savininkais, juos remia arba reklamuoja, jei tai nėra aiškiai nurodyta. Galiojančios garantijos taikymo ir pagalbos teikimo sąlygos pateiktos adresu PrometheanWorld.com/Warranty. Visi įverčiai ir matavimai yra apytiksliai. Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos apie tai nepranešus. PrometheanWorld.com.

APLINKOS SĄLYGOS

Veikimo temperatūra	0-40 °C (32-104 °F)
Laikymo temperatūra	Nuo -15 °C iki 55 °C (nuo -5 °F iki 131 °F)
Eksploatavimo drėgnumas	20-80 % drėgnis be kondensato
Laikymo drėgnumas	20-90 % drėgnis be kondensato

FIZINĖS SPECIFIKACIJOS

Platformos matmenys	65" 4K: 1 536 x 960 x 90 mm (60,5 x 37,8 x 3,5 col.) 75" 4K: 1 767 x 1 093 x 106 mm (69,6 x 43,0 x 4,2 col.) 86" 4K: 2 018 x 1 236 x 113 mm (79,4 x 48,7 x 4,4 col.)
Supakuoto gaminio matmenys	65" 4K: 1 720 x 1 095 x 272 mm (67,7 x 43,1 x 10,7 col.) 75" 4K: 1 880 x 1 160 x 320 mm (74,0 x 45,7 x 12,6 col.) 86" 4K: 2 140 x 1 340 x 280 mm (84,3 x 52,8 x 11,0 col.)
Grynasis svoris	65" 4K: 46 kg (101 sv.) 75" 4K: 64 kg (141 sv.) 86" 4K: 84 kg (185 sv.)
Supakuoto gaminio svoris	65" 4K: 65,3 kg (144,0 sv.) 75" 4K: 88,7 kg (195,6 sv.) 86" 4K: 107,2 kg (236,3 sv.)
Sieninio laikiklio matmenys	1 010 x 720 x 52 mm (39,8 x 28,3 x 2,0 col.)
VESA montavimo taškas	65" 4K: 600 x 400 mm (23,6 x 15,7 col.) 75" 4K: 600 x 400 mm (23,6 x 15,7 col.) 86" 4K: 700 x 400 mm (27,6 x 15,7 col.)

ATITIKTIS IR SERTIFIKATAI

Reguliavimo sertifikatai	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
„Energy Star“ sertifikatas	65" 4K: taip 75" 4K: taip 86" 4K: ne

EDUKACINĖS PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJA

„ActivInspire® Professional“ tik Yra
vieno naudotojo licencija

PAKUOTĖS TURINYS

Kas dėžutėje	(1) „ActivPanel Cobalt“ (1) 3 m ilgio HDMI kabelis (1) 3 m ilgio USB kabelis (A-B) (1) 3 m regionui pritaikytas maitinimo kabelis (1) nuotolinio valdymo pultas (2) baterijos nuotolinio valdymo pultui (2) „ActivPanel Cobalt“ rašikliai (1) sandarus antistatinis maišelis (4) VESA montavimo varžtai (M6) (1) kompiuterio mini laikiklis su varžtais (1) trumpas įrengimo vadovas (1) „Promethean“ „Wi-Fi“ modulis (Ni/Co) (2) antenos (1) „Promethean“ „Wi-Fi“ modulio (Ni / Co) naudotojo vadovas (1) montavimo ant sienos įtaisas
--------------	---

MONTAVIMAS

Šio produkto montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas montuotojas. Ne „Promethean“ pateiktų komponentų arba komponentų, neatitinkančių minimalių specifikacijų, naudojimas gali turėti įtakos įrenginio veikimui ir saugai, o garantija gali nustoti galioti. Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite adresu Support.PrometheanWorld.com.

GARANTIJA

Garantijos trukmė ir naujinimo parinktys skiriasi priklausomai nuo regiono. Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį perpardavėją ar platintoją ir apsilankykite svetainėje PrometheanWorld.com/Warranty.


PALAIKYMAS

Visus „Promethean“ gaminius galima rasti adresu Support.PrometheanWorld.com.

TECHNINIAI BRĖŽINIAI


65 col.

Priekinė
pusė

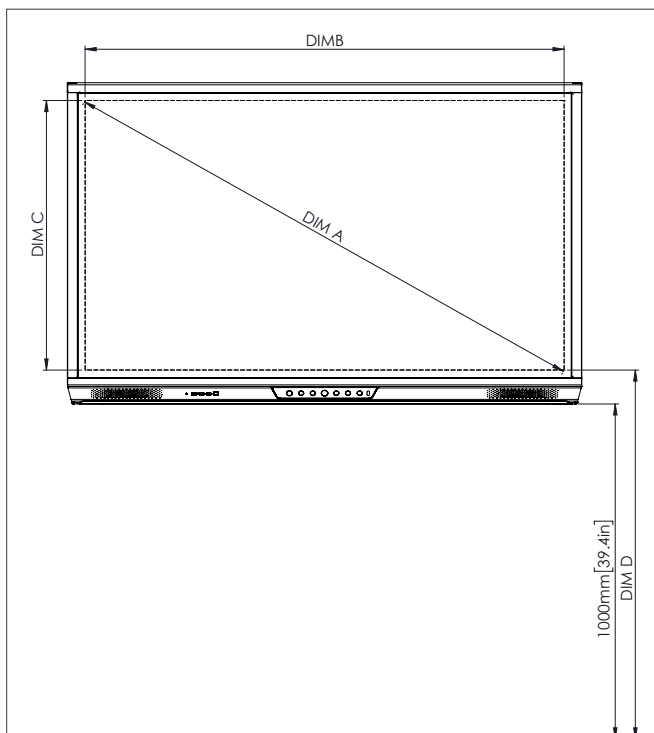


MATM.	MATMUO (MM)	MATMUO (COL.)
A	1641	64,6
B	1430	56,3
C	805	31,7
D	1101	43,3
E	133	5,2
F	83	3,3
G	960	37,8
H	1536	60,5
I	600	23,6
J min.	151	5,9
J maks.	289	11,4
K min.	1151	45,3
K maks.	1289	50,7
L	90	3,5

Galinė
pusė

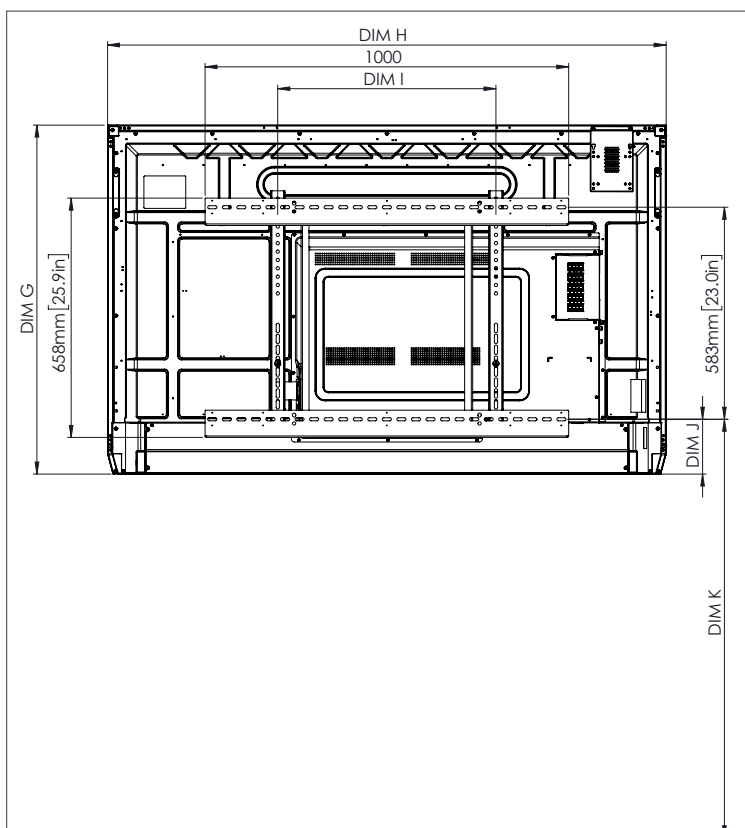


Šonas

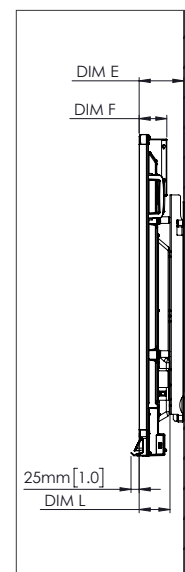

TECHNINIAI BRĖŽINIAI


75 col.

Priekinė
pusė

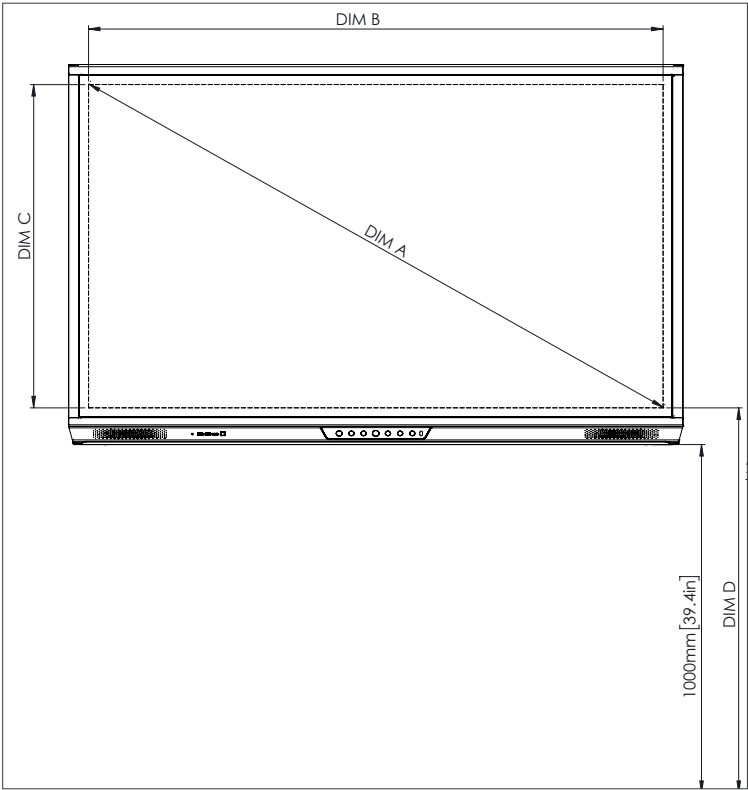


MATM.	MATMUO (MM)	MATMUO (COL.)
A	1895	74,6
B	1652	65,0
C	929	36,6
D	1105	43,5
E	144	5,7
F	76	3,0
G	1093	43,0
H	1767	69,6
I	600	23,6
J min.	228	9,0
J maks.	365	14,4
K min.	1228	48,3
K maks.	1365	53,7
L	106	4,2

Galinė
pusė

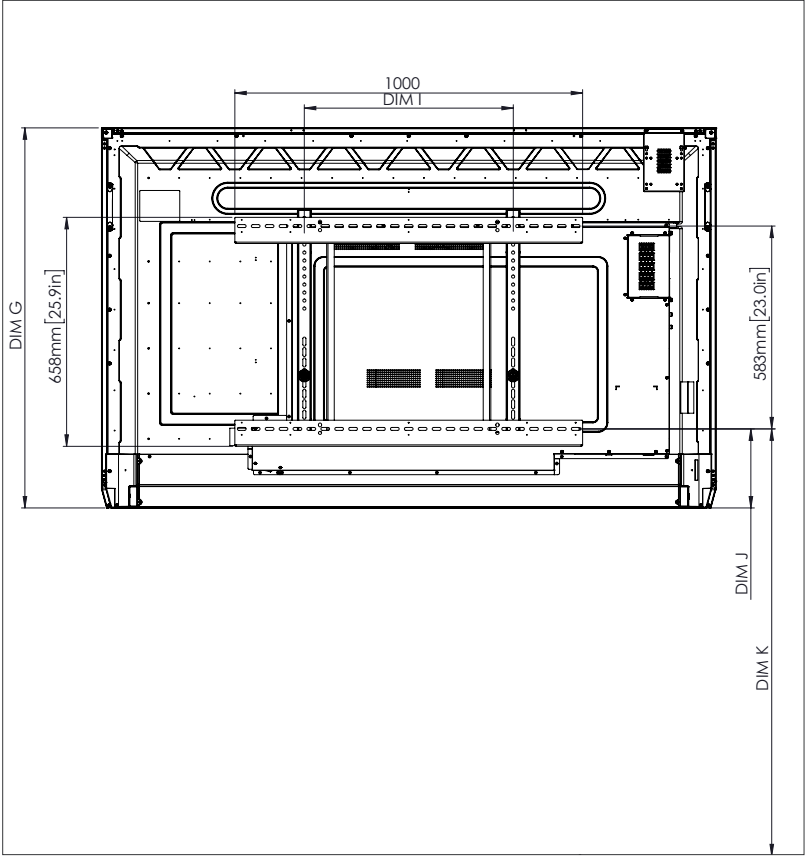

Šonas

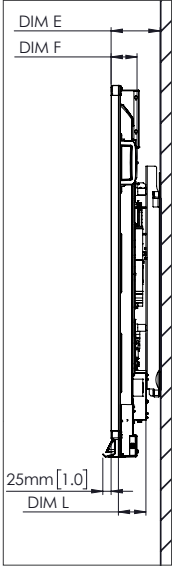


„ActivPanel 2019 Cobalt 55“ 2020-04 2.2 vers. LT-LT

Puslapis: 4

TECHNINIAI BRĖŽINIAI


86 col.

Priekinė
pusė

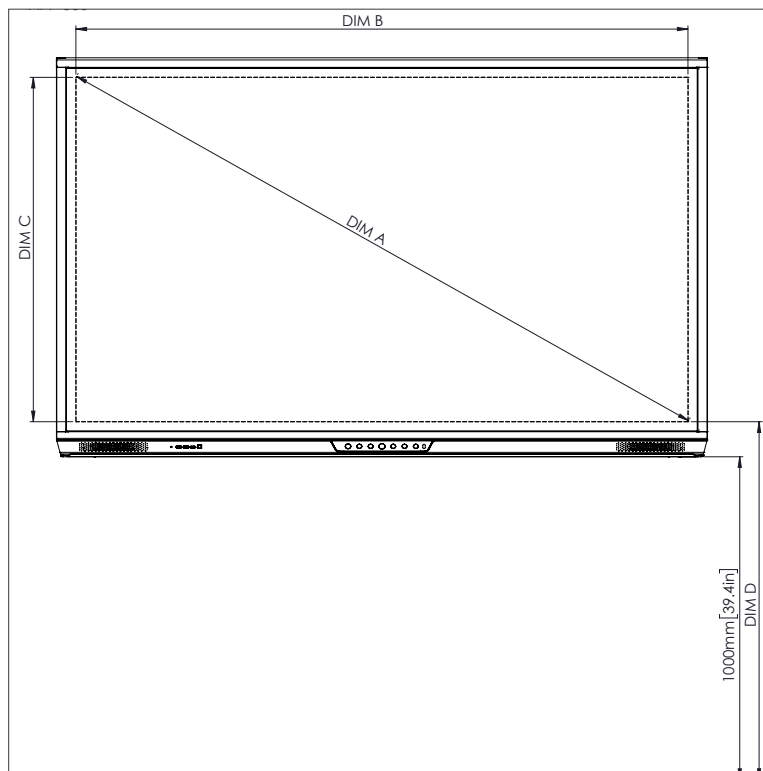

MATM.	MATMUO (MM)	MATMUO (COL.)
A	2177	85,7
B	1897	74,7
C	1067	42,0
D	1107	43,6
E	155	6,1
F	78	3,1
G	1236	48,7
H	2018	79,4
I	700	27,6
J min.	292	11,5
J maks.	430	16,9
K min.	1292	50,9
K maks.	1430	56,3
L	113	4,4

Galinė
pusė

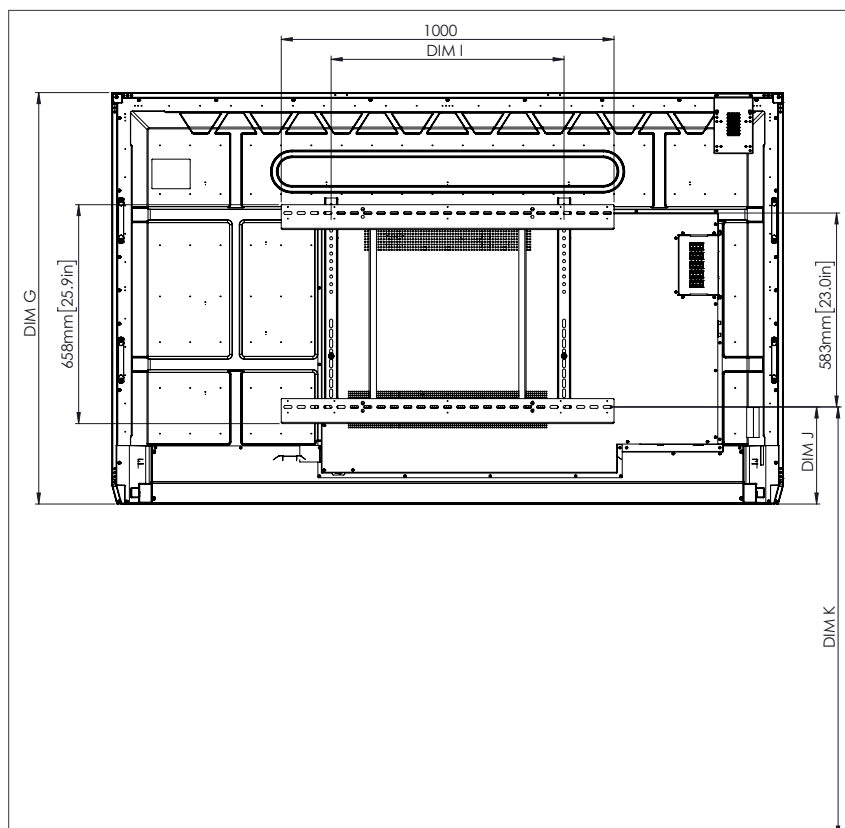

Šonas

